Factory Automation & Robotics

機動力、洗浄性にすぐれた 高精度ストレートチュービングサーボ充填機

WiST TPS シリーズ

必要機能を絞り込んだ低コスト型チュービング充填機です。グローバル化に伴う海外生産にも高い費用対効果を発揮します。

用 途

- 中、低粘度製品の充填での洗浄作業の合理化
- 小規模充填の低コストな入門機として
- 研磨剤の充填や色移り、においの移りの激しい製品の充填に
- 操作が簡単、洗浄もきわめて簡単なので小ロット製品の充填に

特 徴

- チュービング充填機のメリットはそのままにチューブを回転してしごくのでは無く、ソフトに順次加圧して液送を行うので、チューブのよれやたくれが無いので生産中の充填量変化がなく高精度。
- しごかないためチューブが長寿命
- コントローラー一体型でも前面巾寸法は 173mm ときわめてコンパクト
- ノズルホルダーやフットスイッチが本体に標準付属しているので移動が簡単。
- フルデジタルサーボ制御なので 液面追従ノズル昇降と同期充填も可能
- AC100V のみで充填作業が可能

WiST
Factory Automation & Robotics

TPS-101
TPS-201
TPS-301

寸法図

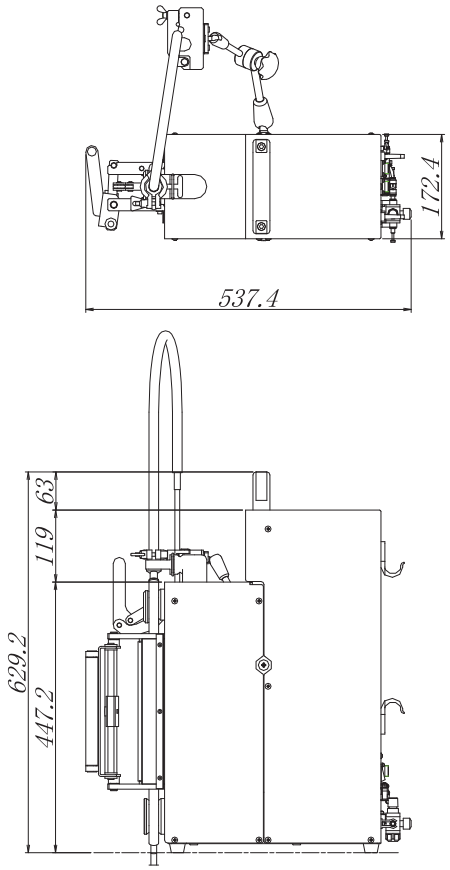

〈仕様〉

	TPS-101	TPS-201	TPS-301
充填量	0.2 ～ 10.0cc	2.0 ～ 100cc	5.0 ～ 2000cc
量設定方法	デジタル：c c 設定（代数値）		
品種記憶	99 品種（ 品種：0 は液送ポンプとして使用可能 ）		
駆動	AC サーボ		
設定内容	品種記憶 99 品種、充填量、サックバック量、充填速度、 吐出速度、なめらかさ、上吐出 / 下吐出		
電源	AC100V　単相　15A　アース付プラグ		
エアー（NL/分）	不要（オプションのシャットノズル選択時は 0.5Mpa 80 L / 分必要）		
アクセサリー	ノズル：ストレート、チェック弁、シャット選択 送液チューブ：シリコン、ファーメド選択 吐出／吸込ホース；テフロン、タイナノ、テトロンブレード選択 液面レベル充填モジュール、計量式重量充填モジュール 移動キャスター付充填機架台（上置きホッパー 20 リットル付）		

〈販売元〉

〈製造元〉

株式会社 ウイスト
〒 619-0237
京都府相楽郡精華町光台 3 丁目 2-26
ＴＥＬ（0774）98−6767
ＦＡＸ（0774）98−6768
ホームページ　http://www.wist.co.jp

2020.11
2016.5