

Factory Automation & Robotics

新製品対応力を極限まで追求したボトル自動反転エアークリーン&充填装置

WIST


WBSR-2

WBSR-3

WBSR-4

WBSR-6

WBSR-8

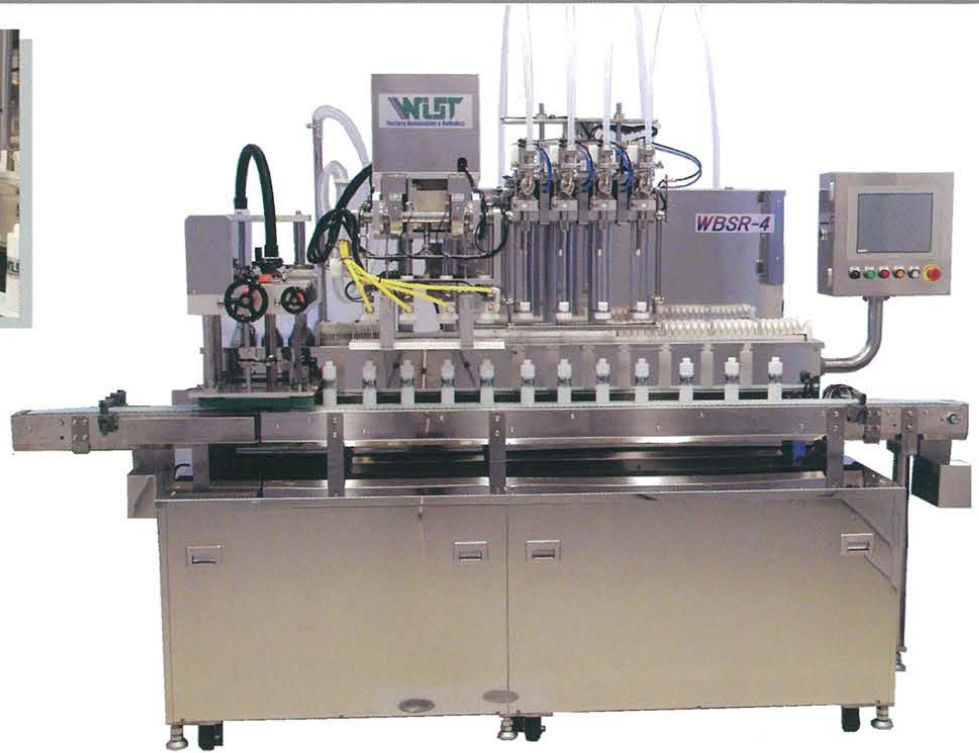

特徴

- 新製品対応力、品種対応力を極限まで追求した、コンパクトな直線型ボトル追従式自動反転エアークリーン&充填装置です。
- 新開発ピッチメーカー®により、スクリュー、スターホイール、ホルダーを使用せずにどんな形状のボトルも定ピッチに切出し、安定した搬送を行います。
- 交換部品が無いので、新製品に即対応でき、交換部品の費用がかかりません。
- 一度生産した製品は洗浄条件、充填量、速度、ノズル追従条件等を、120品種まで記憶します。
- 粘度対応巾の大きなサーボ充填機を搭載していますので、液物から粘体まで幅広い製品に対応します。又各シリンダー別にサーボを搭載していますので運転中でも簡単に量の補正が行えます。
- エアークリーンは新開発の正逆噴射ノズルを指定位置まで挿入し反転動作を行いながらエアークリーンするので肩の張ったデザインのボトルであっても肩部も確実に洗浄します。

※ 「ピッチメーカー®」はウイストの登録商標です

WIST
Factory Automation & Robotics

WBSR-2

WBSR-3


WBSR-4

WBSR-6

WBSR-8

WIST
Factory Automation & Robotics

寸法図

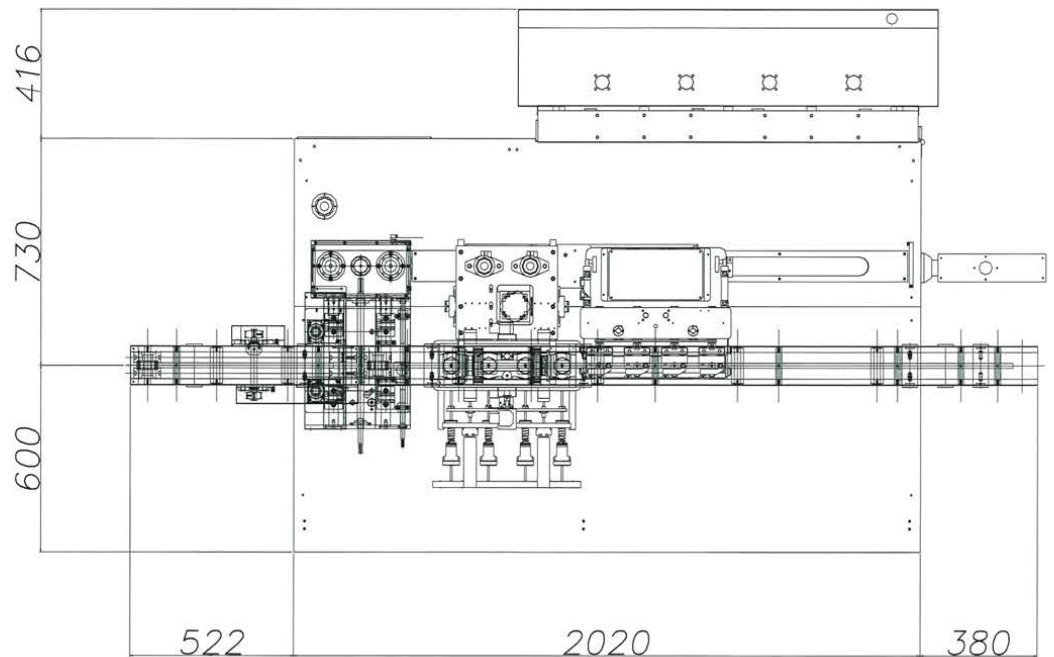

| | | |
|------|---------------|--|
| 〈仕様〉 | 充 填 量 | 10 ~ 500cc、20 ~ 1000cc を選択 |
| | 洗 浄 方 式 | 反転姿勢状態でのクリーンエアージージ&プロアバキューム |
| | 充 填 方 式 | 強制切替バルブ式ピストン充填方式 |
| | 能 力 | WBSR-2 20 ~ 30 本 / 分 WBSR-3 30 ~ 40 本 / 分 WBSR-4 40 ~ 50 本 / 分 WBSR-6 60 ~ 70 本 / 分 WBSR-8 80 ~ 90 本 / 分 |
| | 品 種 記 憶 数 | 120 品種 |
| | 対 応 ボ ト ル 形 状 | 丸、角、楕円、その他自立するほとんどのボトル |
| | 対 応 ボ ト ル 径 | φ20 mm ~ φ110 mm |
| | 対 応 ボ ト ル 高 さ | H=60 mm ~ 220 mm ※特殊製作可 |
| | 検 知 機 能 | ノーボトルノーフィル ノズル衝突検知 |
| | オ プ シ ョ ン | 洗瓶部：左流れ / 右流れ、エアージージフィルタ：ポール社カートリッジフィルタ 排気フィルタ：準 HEPA フィルタ、充填機：チェック弁式ガラスシリンダ仕様 |
| | ユ ー テ ィ リ テ ィ | AC200V 3 相 エアー 0.5Mpa 以上 |
| | エアー洗浄フィルタ | エアージージ：コガネイ MMF フィルタ (0.1μm) 排気フィルタ：乾式中性能フィルタ |

〈販売元〉

〈製造元〉

WIST
Factory Automation & Robotics

株式会社 ウイスト

〒 619-0237

京都府相楽郡精華町光台 3 丁目 2-26

TEL (0774) 98-6767

FAX (0774) 98-6768

ホームページ <http://www.wist.co.jp>